



ENERGY.CASE PRO 1500

Artikelnummer: 15.230V/O/IP54



extrem robust



Teleskopgriff



Dauerleistung
300W



Spannung
Ausgang 2=24 V
DC



stapelbar




Akku Kapazität
1500 Wh



Spannung
Ausgang 1=230 V
- 50 Hz



Spritzwassergesc
hützt

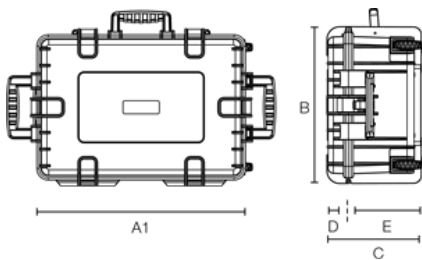

A (A1):	610 mm
B:	430 mm
C:	265 mm
A (A1) innen:	535 mm
B innen:	360 mm
C innen:	225 mm
D (Deckel) innen:	50 mm
E (Boden) innen:	175 mm

Produkteigenschaften

Zubehör geeignet für	type 6700
Zertifikate	IP54
Material	PP



B&W International GmbH | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com